



**agwork**

**catalogo**

**utensili ad aria  
raccorderia**

**20  
20**

## RACCORDI ARIA COMPRESSA CEJN

La Serie 320 è universale e adatta per molteplici applicazioni. La serie è costituita da attacchi rapidi con valvola ad alta portata di flusso, un design originale CEJN che caratterizza l'intera gamma di attacchi per pneumatica. La loro popolarità ha reso la serie 320 uno standard europeo. La serie è facile da utilizzare, collegabile con una sola mano e offre lunga durata di esercizio. Gli attacchi femmina e maschio con filettature maschio sono provvisti di sigillante pre-applicato sul filetto.



### Dati tecnici

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Diametro nominale:          | 7.6 mm (5/16")           |
| Flusso aria:                | 2100 l/min (74.1 CFM)    |
| Pressione max di esercizio  | 16 bar (230 PSI)         |
| Pressione min di scoppio    | 140 bar (2030 PSI)       |
| Connessione sotto pressione | 70.7 N                   |
| Temperature di utilizzo     | -20°C — +100°C           |
| Materiale attacco femmina   | Acciaio zincato/ottone   |
| Materiale attacco maschio   | Acciaio temprato zincato |



| Articolo     | Descrizione          | Misura |
|--------------|----------------------|--------|
| N035 320 006 | Presa con portagomma | 6      |
| N035 320 008 |                      | 8      |
| N035 320 010 |                      | 10     |



| Articolo     | Descrizione            | Misura |
|--------------|------------------------|--------|
| N035 321 006 | Innesto con portagomma | 6      |
| N035 321 008 |                        | 8      |
| N035 321 010 |                        | 10     |



| Articolo     | Descrizione                             | Misura |
|--------------|-----------------------------------------|--------|
| N035 320 085 | Presa con raccordo per tubo poliuretano | 8/5    |
| N035 320 106 |                                         | 10/6,5 |
| N035 320 128 |                                         | 12/8   |
| N035 320 161 |                                         | 16/11  |



| Articolo     | Descrizione                               | Misura |
|--------------|-------------------------------------------|--------|
| N035 321 085 | Innesto con raccordo per tubo poliuretano | 8/5    |
| N035 321 106 |                                           | 10/6,5 |
| N035 321 128 |                                           | 12/8   |
| N035 321 161 |                                           | 16/11  |



| Articolo     | Descrizione               | Misura |
|--------------|---------------------------|--------|
| N035 320 214 | Presa con filetto maschio | 1/4"   |
| N035 320 238 |                           | 3/8"   |
| N035 320 212 |                           | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione                 | Misura |
|--------------|-----------------------------|--------|
| N035 321 214 | Innesto con filetto maschio | 1/4"   |
| N035 321 238 |                             | 3/8"   |
| N035 321 212 |                             | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione               | Misura |
|--------------|---------------------------|--------|
| N035 320 314 | Presa con filetto femmina | 1/4"   |
| N035 320 338 |                           | 3/8"   |
| N035 320 312 |                           | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione                 | Misura |
|--------------|-----------------------------|--------|
| N035 321 314 | Innesto con filetto femmina | 1/4"   |
| N035 321 338 |                             | 3/8"   |
| N035 321 312 |                             | 1/2"   |

**La Serie 320 di Sicurezza** è universale e adatta per molteplici applicazioni. E' costituita da attacchi rapidi con valvola ad alta portata di flusso, un design originale CEJN che caratterizza l'intera gamma di attacchi per pneumatica. La loro popolarità ha reso la Serie 320 uno standard europeo. La serie è facile da utilizzare, collegabile con una sola mano e offre lunga durata di esercizio. Gli attacchi femmina e maschio con filettature maschio sono provvisti di sigillante pre-applicato sul filetto. La versione di Sicurezza viene scollegata in due fasi per scaricare gli attacchi, ridurre il livello di rumorosità e il rischio di disinnesto improvviso che potrebbe causare infortuni all'operatore. Il funzionamento completamente automatico assicura un facile utilizzo. Gli attacchi rapidi di Sicurezza CEJN sono conformi agli Standard internazionali di sicurezza ISO 4414 e EN 983.



### Dati tecnici

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Diametro nominale:          | 7.6 mm (5/16")           |
| Flusso aria:                | 1900 l/min (67.1 CFM)    |
| Pressione max di esercizio  | 16 bar (230 PSI)         |
| Pressione min di scoppio    | 64 bar (930 PSI)         |
| Connessione sotto pressione | 64,0 N                   |
| Temperature di utilizzo     | -20°C — +80°C            |
| Materiale attacco femmina   | Acciaio zincato/ottone   |
| Materiale attacco maschio   | Acciaio temprato zincato |

| Articolo     | Descrizione | Misura |
|--------------|-------------|--------|
| N035 322 006 | Pres a      | 6      |
| N035 322 008 | sicurezza   | 8      |
| N035 322 010 | portagomma  | 10     |

| Articolo     | Descrizione                              | Misura |
|--------------|------------------------------------------|--------|
| N035 322 106 | Pres a                                   | 10/6,5 |
| N035 322 128 | sicurezza<br>raccordo per<br>poliuretano | 12/8   |

| Articolo     | Descrizione        | Misura |
|--------------|--------------------|--------|
| N035 322 214 | Pres a             | 1/4"   |
| N035 322 238 | sicurezza          | 3/8"   |
| N035 322 212 | filetto<br>maschio | 1/2"   |

| Articolo     | Descrizione        | Misura |
|--------------|--------------------|--------|
| N035 322 314 | Pres a             | 1/4"   |
| N035 322 338 | sicurezza          | 3/8"   |
| N035 322 312 | filetto<br>maschio | 1/2"   |

## RACCORDI ARIA COMPRESSA

.Raccordo realizzato in ottone nichelato, temperatura di esercizio da -15°C a +80°C, pressione da 0 a 16 bar



| Articolo     | Descrizione                | Misura |
|--------------|----------------------------|--------|
| N035 323 014 | Presca con filetto maschio | 1/4"   |
| N035 323 038 |                            | 3/8"   |
| N035 323 012 |                            | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione                     | Misura |
|--------------|---------------------------------|--------|
| N035 324 008 | Innesto con porta gomma a resca | 6      |
| N035 324 009 |                                 | 7      |
| N035 324 010 |                                 | 8      |
| N035 324 011 |                                 | 10     |



| Articolo     | Descrizione                | Misura |
|--------------|----------------------------|--------|
| N035 323 114 | Presca con filetto femmina | 1/4"   |
| N035 323 138 |                            | 3/8"   |



| Articolo     | Descrizione                 | Misura |
|--------------|-----------------------------|--------|
| N035 324 014 | Innesto con filetto maschio | 1/4"   |
| N035 324 038 |                             | 3/8"   |
| N035 324 012 |                             | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione                   | Misura |
|--------------|-------------------------------|--------|
| N035 323 006 | Presca con portagomma a resca | 6      |
| N035 323 008 |                               | 8      |
| N035 323 010 |                               | 10     |



| Articolo     | Descrizione                 | Misura |
|--------------|-----------------------------|--------|
| N035 324 114 | Innesto con filetto femmina | 1/4"   |
| N035 324 138 |                             | 3/8"   |
| N035 324 112 |                             | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione           | Misura |
|--------------|-----------------------|--------|
| N035 323 201 | Presca con portagomma | 6-10   |
| N035 323 202 |                       | 6/14   |
| N035 323 203 |                       | 8/12   |
| N035 323 204 |                       | 8-14   |
| N035 323 205 |                       | 8-17   |
| N035 323 206 |                       | 10-15  |
| N035 323 207 |                       | 10-19  |



| Articolo     | Descrizione      | Misura |
|--------------|------------------|--------|
| N035 323 301 | Presca con molla | 8-5    |
| N035 323 302 |                  | 8-6    |
| N035 323 303 |                  | 10-6,5 |
| N035 323 304 |                  | 10-8   |
| N035 323 305 |                  | 12-8   |
| N035 323 306 |                  | 12-10  |



| Articolo     | Descrizione       | Misura |
|--------------|-------------------|--------|
| N035 324 201 | Innesto con molla | 6-4    |
| N035 324 202 |                   | 8/5    |
| N035 324 203 |                   | 8/6    |
| N035 324 204 |                   | 10-6,5 |
| N035 324 205 |                   | 10-8   |
| N035 324 206 |                   | 12-8   |
| N035 324 207 |                   | 12-10  |



| Articolo     | Descrizione            | Misura |
|--------------|------------------------|--------|
| N035 324 001 | Innesto con portagomma | 6-10   |
| N035 324 002 |                        | 6/14   |
| N035 324 003 |                        | 8/12   |
| N035 324 004 |                        | 8-17   |
| N035 324 005 |                        | 10-15  |
| N035 324 006 |                        | 10-17  |
| N035 324 007 |                        | 10-19  |

x Tubo Poliuretano

## RACCORDI ARIA COMPRESSA

Raccordi standard in ottone OT 58 UNI 5705 nichelato, con filettature gas cilindriche ISO 228 classe A e metrica ISO R/262, utilizzabili per: pneumatica, idraulica, oleodinamica, idropneumatica. Pressione di lavoro max 50 bar, temperatura di lavoro max 150°.



| Articolo     | Descrizione            | Misura |
|--------------|------------------------|--------|
| N035 326 014 | Raccordo a T<br>F.F.F. | 1/4"   |
| N035 326 038 |                        | 3/8"   |
| N035 326 012 |                        | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione                | Misura |
|--------------|----------------------------|--------|
| N035 327 114 | Raccordo<br>angolo<br>F.F. | 1/4"   |
| N035 327 138 |                            | 3/8"   |
| N035 327 112 |                            | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione            | Misura |
|--------------|------------------------|--------|
| N035 326 114 | Raccordo a T<br>M.M.F. | 1/4"   |
| N035 326 138 |                        | 3/8"   |
| N035 326 112 |                        | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione                | Misura |
|--------------|----------------------------|--------|
| N035 327 214 | Raccordo<br>angolo<br>M.F. | 1/4"   |
| N035 327 234 |                            | 3/8"   |
| N035 327 212 |                            | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione            | Misura |
|--------------|------------------------|--------|
| N035 326 214 | Raccordo a T<br>F.F.M. | 1/4"   |
| N035 326 238 |                        | 3/8"   |
| N035 326 212 |                        | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione        | Misura |
|--------------|--------------------|--------|
| N035 328 014 | Crocio<br>F.F.F.F. | 1/4"   |
| N035 328 038 |                    | 3/8"   |
| N035 328 012 |                    | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione            | Misura |
|--------------|------------------------|--------|
| N035 326 314 | Raccordo a T<br>F.F.M. | 1/4"   |
| N035 326 338 |                        | 3/8"   |
| N035 326 312 |                        | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione        | Misura |
|--------------|--------------------|--------|
| N035 328 114 | Crocio<br>F.F.F.M. | 1/4"   |
| N035 328 138 |                    | 3/8"   |
| N035 328 112 |                    | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione            | Misura |
|--------------|------------------------|--------|
| N035 326 414 | Raccordo a T<br>M.M.M. | 1/4"   |
| N035 326 438 |                        | 3/8"   |
| N035 326 412 |                        | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione            | Misura |
|--------------|------------------------|--------|
| N035 329 014 | Raccordo a Y<br>F.F.F. | 1/4"   |
| N035 329 038 |                        | 3/8"   |
| N035 329 012 |                        | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione            | Misura |
|--------------|------------------------|--------|
| N035 326 514 | Raccordo a T<br>M.F.M. | 1/4"   |
| N035 326 538 |                        | 3/8"   |
| N035 326 512 |                        | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione                | Misura |
|--------------|----------------------------|--------|
| N035 327 014 | Raccordo<br>angolo<br>M.M. | 1/4"   |
| N035 327 038 |                            | 3/8"   |
| N035 327 012 |                            | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione            | Misura |
|--------------|------------------------|--------|
| N035 329 114 | Raccordo a Y<br>F.F.F. | 1/4"   |
| N035 329 138 |                        | 3/8"   |
| N035 329 112 |                        | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione       | Misura |
|--------------|-------------------|--------|
| N035 330 014 | Nipplo cilindrico | 1/4"   |
| N035 330 038 |                   | 3/8"   |
| N035 330 012 |                   | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione               | Misura    |
|--------------|---------------------------|-----------|
| N035 330 007 | Riduzione M.F. cilindrica | 3/8"-1/4" |
| N035 330 008 |                           | 1/2"-1/4" |
| N035 330 009 |                           | 1/2"-3/8" |



| Articolo     | Descrizione               | Misura    |
|--------------|---------------------------|-----------|
| N035 330 001 | Nipplo ridotto cilindrico | 1/4"-3/8" |
| N035 330 002 |                           | 1/4"-1/2" |
| N035 330 003 |                           | 3/8"-1/2" |



| Articolo     | Descrizione    | Misura |
|--------------|----------------|--------|
| N035 330 214 | Manicotto F.F. | 1/4"   |
| N035 330 238 |                | 3/8"   |
| N035 330 212 |                | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione           | Misura    |
|--------------|-----------------------|-----------|
| N035 330 004 | Presca con portagomma | 1/4"-3/8" |
| N035 330 005 |                       | 1/4"-1/2" |
| N035 330 006 |                       | 3/8"-1/2" |



| Articolo     | Descrizione            | Misura    |
|--------------|------------------------|-----------|
| N035 330 010 | Manicotto ridotto F.F. | 1/4"-3/8" |
| N035 330 011 |                        | 1/4"-1/2" |
| N035 330 013 |                        | 3/8"-1/2" |



| Articolo     | Descrizione              | Misura |
|--------------|--------------------------|--------|
| N035 330 114 | Tappo maschio cilindrico | 1/4"   |
| N035 330 138 |                          | 3/8"   |
| N035 330 112 |                          | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione   | Misura |
|--------------|---------------|--------|
| N035 330 314 | Tappo femmina | 1/4"   |
| N035 330 338 |               | 3/8"   |
| N035 330 312 |               | 1/2"   |

## VALVOLE A SFERA



| Articolo     | Descrizione                           | Misura |
|--------------|---------------------------------------|--------|
| N035 331 038 | Valvola a sfera passaggio totale F.F. | 3/8"   |
| N035 331 012 |                                       | 1/2"   |
| N035 331 034 |                                       | 3/4"   |
| N035 331 010 |                                       | 1"     |



| Articolo     | Descrizione                           | Misura |
|--------------|---------------------------------------|--------|
| N035 331 112 | Valvola a sfera passaggio totale M.F. | 1/2"   |
| N035 331 134 |                                       | 3/4"   |
| N035 331 100 |                                       | 1"     |



Pistola gonfiaggio Special  
leva doppia azione  
manometro Ø 60 di precisione

| Articolo     | Descrizione                            | Tubo   | Attacco |
|--------------|----------------------------------------|--------|---------|
| N035 332 001 | Pistola soffiaggio PVC<br>tubo piegato | 100 mm | 1/4"    |

| Articolo     | Descrizione                           | Tubo   | Attacco |
|--------------|---------------------------------------|--------|---------|
| N035 332 002 | Pistola soffiaggio PVC<br>tubo dritto | 330 mm | 1/4"    |

| Articolo     | Descrizione            | Tubo  | Attacco   |
|--------------|------------------------|-------|-----------|
| N035 332 002 | Pistola soffiaggio PVC | 40 mm | 1/4" femm |

La nuova pistola MultiFlow Cejn pulisce in modo efficace le superfici con aria o fluidi con una forza di soffiaggio ineguagliabile. E' possibile ottenere un flusso definito grazie alle impostazioni di regolazione. L'ugello può essere regolato con un flusso dal getto sottile fino ad uno di più ampio raggio. E' conforme e superiore agli standard di sicurezza OSHA in caso di punta ostruita.

| Articolo     | Descrizione                     | Attacco         |
|--------------|---------------------------------|-----------------|
| N035 332 004 | Pistola soffiaggio<br>alluminio | Innesto Germany |

| Articolo     | Descrizione                                 | Attacco         |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|
| N035 332 005 | Pistola soffiaggio<br>Alluminio canna lunga | Innesto Germany |

| Articolo     | Descrizione                 | Attacco         |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| N035 332 006 | Pistola gonfiaggio<br>gomme | Innesto Germany |

## TUBI ARIA COMPRESSA



| Articolo     | Descrizione | Ø est. | Ø int. | Lungh. m | Colore |
|--------------|-------------|--------|--------|----------|--------|
| N035 335 008 | Tubo Rilsan | 8      | 6      | 25       | Rosso  |
| N035 335 010 |             | 10     | 8      | 25       |        |
| N035 335 012 |             | 12     | 10     | 25       |        |

Tubo lineare flessibile, realizzato con RILSAN PA 12, idoneo per gli impianti frenanti, materia prima studiata per soddisfare le normative DIN 73378/74324.

Temperatura di utilizzo da -40°C a +80°C



| Articolo     | Descrizione    | Ø est. | Ø int. | Lungh. m | Colore  |
|--------------|----------------|--------|--------|----------|---------|
| N035 336 006 | Spirale Rilsan | 6      | 4      | 15       | Arancio |
| N035 336 008 |                | 8      | 6      | 15       |         |
| N035 336 010 |                | 10     | 8      | 15       |         |
| N035 336 012 |                | 12     | 10     | 15       |         |



| Articolo     | Descrizione               | Ø est. | Ø int. | Lungh. m | Colore |
|--------------|---------------------------|--------|--------|----------|--------|
| N035 337 008 | Tubo Poliuretano Longlife | 8      | 6      | 25       | Blu    |
| N035 337 010 |                           | 10     | 6,5    | 25       |        |
| N035 337 012 |                           | 12     | 8      | 25       |        |

Il tubo in poliuretano può essere utilizzato dalla temperatura di -40°C alla temperatura di +60°C. Raggio di curvatura molto ridotto. Pressione di scoppio da 37 a 42 ATM



| Articolo     | Descrizione         | Ø est. | Ø int. | Lungh. m | Colore |
|--------------|---------------------|--------|--------|----------|--------|
| N035 338 008 | Spirale Poliuretano | 8      | 6      | 30       | Blu    |
| N035 338 010 | Poliuretano         | 10     | 7,5    | 30       |        |



Spirale con raccordi girevoli da 1/4".  
Pressione di lavoro 8 bar.  
Temperatura di lavoro da -20°C a +50°C

| Articolo     | Descrizione                         | Ø est. | Ø int. | Lungh. m | Colore |
|--------------|-------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| N035 339 005 | Spirale Poliuretano Raccordate 1/4" | 8      | 5      | 5        | Blu    |
| N035 339 010 |                                     | 8      | 5      | 10       |        |
| N035 339 015 |                                     | 8      | 5      | 15       |        |
| N035 339 105 |                                     | 10     | 6,5    | 5        |        |
| N035 339 110 |                                     | 10     | 6,5    | 10       |        |
| N035 339 115 |                                     | 10     | 6,5    | 15       |        |
| N035 339 205 |                                     | 12     | 8      | 5        |        |
| N035 339 210 |                                     | 12     | 8      | 10       |        |
| N035 339 215 |                                     | 12     | 8      | 15       |        |

## TUBI ARIA COMPRESSA



Temperatura d'esercizio da -30°  
C a +70°C  
Pressione di esercizio 20 bar  
Pressione di scoppio 60 bar

| Articolo     | Descrizione                    | Ø est. | Ø int. | Lungh. m | Colore |
|--------------|--------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| N035 340 014 | Tubo gomma<br>In SBR<br>liscio | 14     | 6      | 25       | Nero   |
| N035 340 017 |                                | 17     | 8      | 25       |        |
| N035 340 019 |                                | 19     | 10     | 25       |        |



| Articolo     | Descrizione                     | Ø est. | Ø int. | Lungh. m | Colore |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| N035 341 010 | Tubo<br>Poliuretano<br>Ragno PU | 10     | 6      | 25       | Verde  |
| N035 341 012 |                                 | 12     | 8      | 30       |        |
| N035 341 015 |                                 | 15     | 10     | 25       |        |

Tubo retinato in mescola composta da poliuretano antiabrasivo e gomma termoplastica - Flessibilità molto elevata peso rispetto a tubo in gomma o pvc inferiore di circa 2/3 angolo di curvatura molto ridotto che impedisce la strozzatura del tubo - Pressione esercizio 15 bar Pressione scoppio 45 bar. temperatura d'esercizio - 15 ° C + 60 ° C. Alta resistenza ad ozono, idrocarburi, grassi, oli, prodotti chimici moderatamente aggressivi - Impieghi: Utensileria pneumatica in genere, aerografi, pistole per verniciare, sabbiatura, soffiaggio e gonfiaggio.



Elevata resistenza a torsione ed usura.  
Resistente ad olii, solventi e altre soluzioni non acquose.  
Peso ridotto.  
Temperatura d'esercizio da -20°  
C a +60°C

| Articolo     | Descrizione                      | Ø est. | Ø int. | Lungh. m | Colore |
|--------------|----------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| N035 342 008 | Tubo<br>Poliuretano<br>ret. Cejn | 8      | 6,5    | 25       | Blu    |
| N035 342 012 |                                  | 12     | 8      | 25       |        |



Elevata resistenza a torsione ed usura.  
Resistente ad olii, solventi .  
Temperatura d'esercizio da -40°  
C a +80°C

| Articolo     | Descrizione                     | Ø est. | Ø int. | Lungh. m | Colore |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| N035 343 010 | Tubo<br>Poliuretano<br>retinato | 10     | 6      | 25       | Blu    |
| N035 343 012 |                                 | 12     | 8      | 25       |        |
| N035 343 015 |                                 | 15     | 10     | 25       |        |





| Articolo     | Descrizione    | Ø est. | Ø int. | Lungh. m | Colore |
|--------------|----------------|--------|--------|----------|--------|
| N035 345 015 | Easy Roller 15 | 12     | 8      | 15       | Blu    |

Avvolgitubo automatico carenato in plastica adatto per aria ed acqua, temperatura di esercizio -10°C +60°C.

Completo di tubo in poliuretano di lunghezza 15 metri Ø int. 8 mm, Ø est. 12 mm, staffa di fissaggio orientabile, raccordi da 1/4".

Pressione max utilizzo 20 bar.

Materiale: moplen EPT 30R

Conforme alle direttive del 14/06/89 n. 89/392/CEE

## IMPIANTI ARIA COMPRESSA



| Articolo     | Descrizione                | Misura |
|--------------|----------------------------|--------|
| N042 015 001 | Raccordo dritto intermedio | Ø 15   |
| N042 018 001 |                            | Ø 18   |
| N042 022 001 |                            | Ø 22   |
| N042 028 001 |                            | Ø 28   |
| N042 040 001 |                            | Ø 40   |



| Articolo     | Descrizione          | Misura    |
|--------------|----------------------|-----------|
| N050 015 012 | Terminale con codolo | Ø 15x3/8" |
| N050 015 038 |                      | Ø 15x1/2" |
| N050 018 012 |                      | Ø 18x1/2" |
| N050 022 012 |                      | Ø 22x1/2" |
| N050 022 034 |                      | Ø 22x3/4" |



| Articolo     | Descrizione        | Misura |
|--------------|--------------------|--------|
| N043 015 012 | Riduzione a codolo | 15-12  |
| N043 018 015 |                    | 18-15  |
| N043 022 015 |                    | 22-15  |
| N043 022 018 |                    | 22-18  |
| N043 028 015 |                    | 28-15  |
| N043 028 022 |                    | 28-22  |



| Articolo     | Descrizione  | Misura |
|--------------|--------------|--------|
| N051 012 012 | Distributore | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione                | Misura |
|--------------|----------------------------|--------|
| N044 015 001 | Raccordo gomito intermedio | Ø 15   |
| N044 018 001 |                            | Ø 18   |
| N044 022 001 |                            | Ø 22   |
| N044 028 001 |                            | Ø 28   |
| N044 040 001 |                            | Ø 40   |




| Articolo     | Descrizione       | Misura |
|--------------|-------------------|--------|
| N052 015 001 | Collare fermatubo | Ø 15   |
| N052 018 001 |                   | Ø 18   |
| N052 022 001 |                   | Ø 22   |
| N052 028 001 |                   | Ø 28   |
| N052 040 001 |                   | Ø 40   |



| Articolo     | Descrizione | Misura |
|--------------|-------------|--------|
| N045 015 001 | Tappo       | Ø 15   |
| N045 018 001 |             | Ø 18   |
| N045 022 001 |             | Ø 22   |
| N045 028 001 |             | Ø 28   |



| Articolo     | Descrizione               | Misura |
|--------------|---------------------------|--------|
| N052 001 001 | Distanziatore Per collari |        |

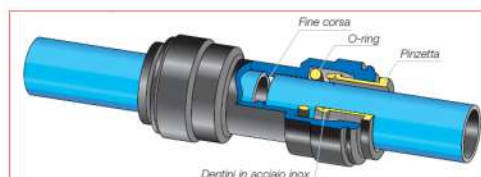



| Articolo     | Descrizione             | Misura   |
|--------------|-------------------------|----------|
| N046 015 001 | Raccordo dritto maschio | 1/2"x15  |
| N046 018 001 |                         | 1/2"x18  |
| N046 022 001 |                         | 3/4"x22  |
| N046 028 001 |                         | 1"x28    |
| N046 040 001 |                         | 1"1/4x40 |



| Articolo     | Descrizione             | Misura |
|--------------|-------------------------|--------|
| N047 015 001 | Raccordo a T intermedio | Ø 15   |
| N047 018 001 |                         | Ø 18   |
| N047 022 001 |                         | Ø 22   |
| N047 028 001 |                         | Ø 28   |
| N047 040 001 |                         | Ø 40   |



| Articolo     | Descrizione                     | Misura   |
|--------------|---------------------------------|----------|
| N048 018 015 | Raccordo a T ridotto intermedio | 18x15x18 |
| N048 022 015 |                                 | 22x15x22 |



| Articolo     | Descrizione                          | Misura |
|--------------|--------------------------------------|--------|
| N049 022 001 | Raccordo a T Intermedio anticondensa | Ø 22   |



| Articolo     | Descrizione                | Misura |
|--------------|----------------------------|--------|
| N053 012 001 | Rubinetto scarico condensa | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione              | Misura |
|--------------|--------------------------|--------|
| N035 330 114 | Tappo maschio cilindrico | 1/4"   |
| N035 330 138 |                          | 3/8"   |
| N035 330 112 |                          | 1/2"   |

## Raccordi ø 12-22



Spingere il tubo fino a fine corsa.



Tirare il tubo per controllare la tenuta.

## Raccordi ø 28



Ruotare il colletto di circa 1/4 di giro in senso orario. Bloccando in questo modo la pinzetta in posizione, si riduce il movimento assiale e radiale del tubo nel raccordo.



Ruotare il colletto di un 1/4 di giro in senso antiorario.



Spingere la pinzetta verso il raccordo e sfilare il tubo. Il raccordo può essere riutilizzato.



| Articolo     | Descrizione                | Misura |
|--------------|----------------------------|--------|
| N035 320 238 | Presca con filetto maschio | 3/8"   |
| N035 320 212 |                            | 1/2"   |



| Articolo     | Descrizione                | Misura |
|--------------|----------------------------|--------|
| N035 323 038 | Presca con filetto maschio | 3/8"   |
| N035 323 012 |                            | 1/2"   |

| Articolo     | Descrizione                  | Misura |
|--------------|------------------------------|--------|
| N054 012 001 | Rubinetto a farfalla a sfera | 1/2"   |
| N054 034 001 | M/F                          | 3/4"   |

| Articolo     | Descrizione                            |
|--------------|----------------------------------------|
| N055 012 003 | Distributore anodizzato 3 fori da 1/2" |

| Articolo     | Descrizione                            |
|--------------|----------------------------------------|
| N055 012 004 | Distributore anodizzato 4 fori da 1/2" |

| Articolo     | Descrizione                            |
|--------------|----------------------------------------|
| N055 012 005 | Distributore anodizzato 5 fori da 1/2" |

| Articolo     | Descrizione                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| N055 012 012 | Distributore anodizzato per gruppo FR+L fori frontali e laterali da 1/2" |

| Articolo     | Descrizione                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N055 012 034 | Distributore anodizzato per gruppo FR+L fori frontali 2 da 1/2" e laterali a 1/2" + 1 da 3/4" |

| Articolo     | Descrizione                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| N055 012 100 | Distributore anodizzato fori frontali 2 da 1/2" entrata/uscita da 1" |

| Articolo     | Descrizione                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| N056 138 012 | Distributore nylon 1 frontale 3/8" entr./uscita 1/2" |

| Articolo     | Descrizione                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| N056 238 012 | Distributore nylon 2 frontali 3/8" entr./uscita 1/2" |

| Articolo     | Descrizione                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| N056 338 012 | Distributore nylon 3 frontali 3/8" entr./uscita 1/2" |

| Articolo     | Descrizione                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| N056 438 112 | Distributore nylon per gruppo FR+L 3 fori frontali da 3/8" entr./uscita da 1/2" |

| Articolo     | Descrizione                       |
|--------------|-----------------------------------|
| N056 100 004 | Ripartitore 4 vie In alluminio 1" |

| Articolo     | Descrizione                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| N056 312 100 | Distributore anodizzato fori frontali 3 da 1/2" entrata/uscita da 1" |

## GRUPPI TRATTAMENTO ARIA



| Articolo     | Descrizione                            | Misura  |
|--------------|----------------------------------------|---------|
| N057 014 001 | Filtro<br>Depuratore<br>Staffa inclusa | 1/4x1/4 |
| N057 038 001 |                                        | 3/8x3/8 |
| N057 012 001 |                                        | 1/2x1/2 |
| N057 100 001 |                                        | 1"x1"   |



| Articolo     | Descrizione                                         | Misura  |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------|
| N061 014 001 | Filtro riduttore<br>Lubrificatore<br>Staffa inclusa | 1/4x1/4 |
| N061 038 001 |                                                     | 3/8x3/8 |
| N061 012 001 |                                                     | 1/2x1/2 |
| N061 100 001 |                                                     | 1"x1"   |



| Articolo     | Descrizione                     | Misura  |
|--------------|---------------------------------|---------|
| N058 014 001 | Lubrificatore<br>Staffa inclusa | 1/4x1/4 |
| N058 038 001 |                                 | 3/8x3/8 |
| N058 012 001 |                                 | 1/2x1/2 |
| N058 100 001 |                                 | 1"x1"   |



| Articolo     | Descrizione                                         | Misura      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| N062 014 001 | Filtro riduttore<br>Lubrificatore<br>Staffa inclusa | 1/4x1/8x1/4 |
| N062 038 001 |                                                     | 3/8x1/4x3/8 |
| N062 012 001 |                                                     | 1/2x1/2x1/2 |
| N062 100 001 |                                                     | 1"x1"x1"    |



| Articolo     | Descrizione                                 | Misura  |
|--------------|---------------------------------------------|---------|
| N059 014 001 | Riduttore di<br>pressione<br>Staffa inclusa | 1/4x1/4 |
| N059 038 001 |                                             | 3/8x3/8 |
| N059 012 001 |                                             | 1/2x1/2 |
| N059 100 001 |                                             | 1"x1"   |



| Articolo     | Descrizione                        | Misura  |
|--------------|------------------------------------|---------|
| N060 014 001 | Filtro riduttore<br>Staffa inclusa | 1/4x1/4 |
| N060 038 001 |                                    | 3/8x3/8 |
| N060 012 001 |                                    | 1/2x1/2 |
| N060 100 001 |                                    | 1"x1"   |

## COMPRESSORI



Nu Air ha aggiornato anche la sua linea tradizionale di compressori coassiali mono-cilindrici.

Per questi modelli professionali Nu Air infatti propone nuovi accorgimenti e soluzioni tecniche che ne semplificano l'utilizzo quotidiano e li rendono strumenti ideali di lavoro per il professionista e l'artigiano.

Manometri di migliore lettura, impugnature comode che proteggono il pannello dei comandi, arrotolatori integrati nei serbatoi dei 24 e 50 litri, rubinetti di spurgo con passaggio maggiorato e maniglie sovradimensionate per una migliore trasportabilità sono solo alcuni dei vantaggi della linea.

| Articolo     | Descrizione      | Volt/Hz | Litri/min | Pot. Hp/W | Press. | Cilindri | Lubrificato |
|--------------|------------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|-------------|
| N035 350 009 | Compressore 6 l  | 230/50  | 115       | 1/750     | 8 bar  | 1        | No          |
| N035 350 024 | Compressore 24 l | 230/50  | 200       | 1,5/1100  | 10 bar | 1        | no          |
| N035 350 025 | Compressore 24 l | 230/50  | 260       | 2,5/1800  | 10 bar | 1        | si          |



1



2

Tutta la gamma monta gruppi pompanti costruiti in alluminio pressofuso e cilindri in ghisa per garantire, grazie all'uso di materiali di elevatissima qualità e all'efficace sistema di raffreddamento, un'ottima resistenza all'usura, una durata nel tempo e un'affidabilità elevata.

Adatti ad un impegno gravoso e continuato ed ergonomicamente progettati per garantire una praticità di utilizzo, questi compressori sono lo strumento ideale di lavoro per artigiani, officine e per tutti gli utilizzi professionali.

Molti i vantaggi che contraddistinguono questi compressori a cinghia bicilindrici: collettori alettati che assicurano un efficace raffreddamento dell'aria in entrata nel serbatoio, carter dell'olio sovradimensionati per una migliore lubrificazione, alberi in ghisa sferoidale, bielle con speciale lavorazione antiusura, volani pluri-alettati per un miglior raffreddamento del gruppo pompante, valvole in acciaio speciale appositamente studiate, doppie ruote pirostanti per una migliore stabilità, rubinetto di spurgo che permette un migliore drenaggio di eventuali contaminanti, pannelli di controllo integrati nella struttura della macchina per una migliore protezione degli strumenti.

| Articolo     | Descrizione       | Fig. | Volt/Hz | Litri/min | Pot. W | Press. | Cilindri | Olio |
|--------------|-------------------|------|---------|-----------|--------|--------|----------|------|
| N035 350 050 | Compressore 50 l  | 1    | 230/50  | 255       | 2/1500 | 10 bar | 2        | si   |
| N035 350 100 | Compressore 100 l | 1    | 230/50  | 330       | 3/2200 | 10 bar | 2        | si   |
| N035 350 200 | Compressore 200 l | 2    | 230/50  | 390       | 3/2200 | 10 bar | 2        | Si   |
| N035 350 270 | Compressore 270 l | 2    | 230/50  | 390       | 3/2200 | 10 bar | 2        | si   |